


**Secure cut - peto**

<p><b>Descripción</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bolsillo trasero con velcro;</li> <li>• amplios bolsillos delanteros;</li> <li>• aberturas traseras con cremallera para la ventilación;</li> <li>• tirantes ajustables con cierre a enganche;</li> <li>• cintura elástica;</li> <li>• insertos de tejido fluorescente;</li> <li>• solapa cubrecremallera reforzada con material de protección;</li> <li>• bolsillo lateral con solapa con cierre de velcro;</li> <li>• bolsillo porta metro;</li> <li>• bolsillo en el pecho con cierre de cremallera.</li> </ul>									
<p><b>Manutención</b></p>	<p>Lavar la pieza a una temperatura max de 60°C, No blanquear, La prenda no resiste a la secadora con aire caliente y tambor rotativo; No lavar a seco; Temperatura max de planchado 110 °C;</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Cod.prod.</b></td> <td>V492-0-08 verde/naranja</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Norma: EN ISO 13688:2013</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">   <small>EN 381-5:1995 CLASS 1 - Design A</small> </td> </tr> <tr> <td><b>Tallas</b></td> <td>XS – 3XL</td> </tr> </table>	<b>Cod.prod.</b>	V492-0-08 verde/naranja	<b>Norma: EN ISO 13688:2013</b>		 <small>EN 381-5:1995 CLASS 1 - Design A</small>		<b>Tallas</b>	XS – 3XL
<b>Cod.prod.</b>	V492-0-08 verde/naranja									
<b>Norma: EN ISO 13688:2013</b>										
 <small>EN 381-5:1995 CLASS 1 - Design A</small>										
<b>Tallas</b>	XS – 3XL									

**ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD**

	método de prueba	Descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
<b>Tejido base</b>	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Tejido externo : Composición de las fibras:	65% poliéster 35% algodón	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	260 g/mq	
	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Material de protección: Composición de las fibras:	100% poliéster 10 estratos	
	EN 381-5:1996 6.1 (EN 381-2)	Estabilidad de dimensión (después de 5 ciclos de lavado 60°C)	urdido: -2.2% trama: -0.2%	<6%
	EN 381-5:1996 6.2 (EN 381-2)	Revestimiento de protección	CONFORME Modelo A	Modelo A Modelo B Modelo C

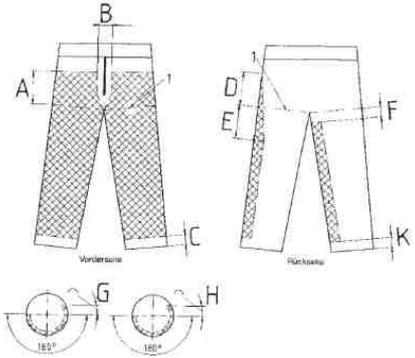


EN 381-5:1996  
6.3  
(EN 381-2)

Resistencia al corte con motosierras de cadena

CONFORME  
CLASE 1 20m/s

CLASE 1: 20m/s  
CLASE 2: 24m/s  
CLASE 3: 28m/s

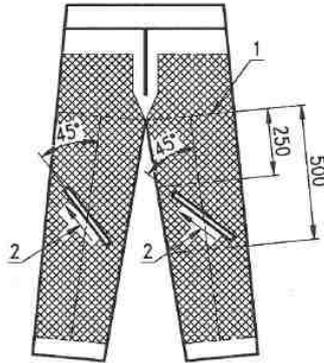

EN 381-5:1996  
6.4  
(EN 381-2)

Requisitos de montaje del acolchado de protección

282 N

>200N