

FICHA TECNICA



securityline




MOD.VOLCAN

EN ISO 20345:2011
S3 +CI + SRC
Tallas: 36-48

SECURITYLINE

CARACTERISTICAS

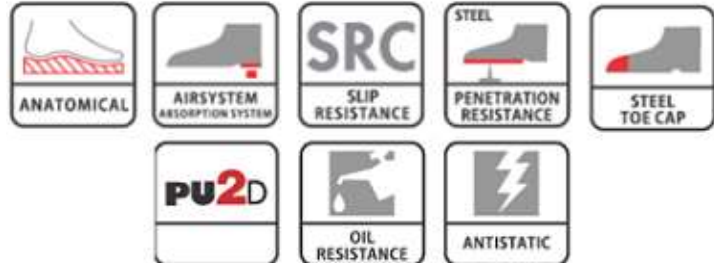

MOD. NEW VOLCAN

EN ISO 20345:2011 S3 +CI + SRC Tallas: 36-48

PUNTERA	● Puntera metálica resistente a impactos de 200 julios. (S2)
PLANTILLA	● Plantilla antiperforación metálica ● Protección frente al punzonamiento 1100nw (S3)
SUELA	● Suela de PU BIDENSIDAD altamente resistente a hidrocarburos ● Máximo nivel en antideslizamiento (SRC) ● Calzado antiestático (A) ● Aislante al frío (CI)
PIEL	● Empeine Piel hidrofugada
HORMA	● Horma EXTRA-ANCHA y Comfortable
SISTEMA DE CIERRE	● Sistema de cierre mediante ganchos METÁLICOS especialmente resistentes
FORRO	● Textil higiénico y transpirable



MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.

